

INFORMATIONEN FÜR DIE KORREKTE ERSTELLUNG DER DRUCKDATEI FÜR IHRE ETIKETTEN



Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei anzulegen. Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, rufen unseren Service unter Telefon 05223 65009-0 an.

Dateiformat Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien, die 1:1 mit 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten angelegt werden sollten.

Farben Farben können, abhängig vom Bedruckstoff, geringfügige Abweichungen aufweisen. Dies ist durch die physikalische Zusammensetzung des Materials bedingt. Die Datei sollte in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit dem Farbprofil ISO Coated V2 angelegt werden. Dateien in RGB- oder Sonderfarben (ausgenommen ist die Schnittlinie) werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

Auflösung Die optimale Auflösung für Bilder liegt bei 300 dpi bei einer Wiedergabe in 1:1. Bitmap-Bilder sollten eine Auflösung von 1200 dpi aufweisen.

Format und Beschnittzugabe Erforderlich ist eine Datei im Maßstab 1:1 + 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten (Dokument). Hintergrundfarben, Bilder und Grafiken die am Rand angeschnitten werden sollen, müssen bis in den Bereich der Beschnittzugabe reichen. Elemente, die nicht angeschnitten werden sollen, dürfen einen Sicherheitsabstand von 2 mm zur Schnittlinie nicht unterschreiten.

	<p>Dokument Endformat + 3 mm Beschnittzugabe</p> <p>Schnittlinie Endformat</p> <p>Beschnittzugabe 3 mm an allen Seiten</p>		
<p>Korrekte Datei</p>	<p>Fehlerhafte Datei fehlende Beschnittzugabe</p>	<p>Fehlerhafte Datei fehlende Schnittlinie</p>	

Die Datei muss neben der Grafik auch einen Vektorpfad enthalten, der die Schnittlinie darstellt (auch bei schlichten geometrischen Formen wie Rechteck oder Kreis). Der Eckenradius beträgt Produktionsbedingt mindestens 1 mm.

<p>Korrekte Datei</p>	<p>Fehlerhafte Datei Schnittlinie ohne Eckenradius</p>	<p>Fehlerhafte Datei Schnittlinie zu komplex</p>	<p>Fehlerhafte Datei Schnittlinie hat zu spitze Winkel</p>

	<p>Schnittlinie</p>
--	----------------------------

Dem Pfad eine Volltonfarbe zuzuweisen.


Auf **Überdrucken** stellen und ihn "Schnittlinie" benennen.

INFORMATIONEN FÜR DIE KORREKTE ERSTELLUNG DER DRUCKDATEI FÜR IHRE ETIKETTEN



Deckweiss

Falls Sie Weiß auf transparenter Klebefolie drucken möchten, denken Sie daran, eine Füllfarbe als Volltonfarbe mit dem Namen "Mail Weiss" für die Stellen, die weiß gedruckt oder unterdruck werden sollen, in der Grafik anzulegen.

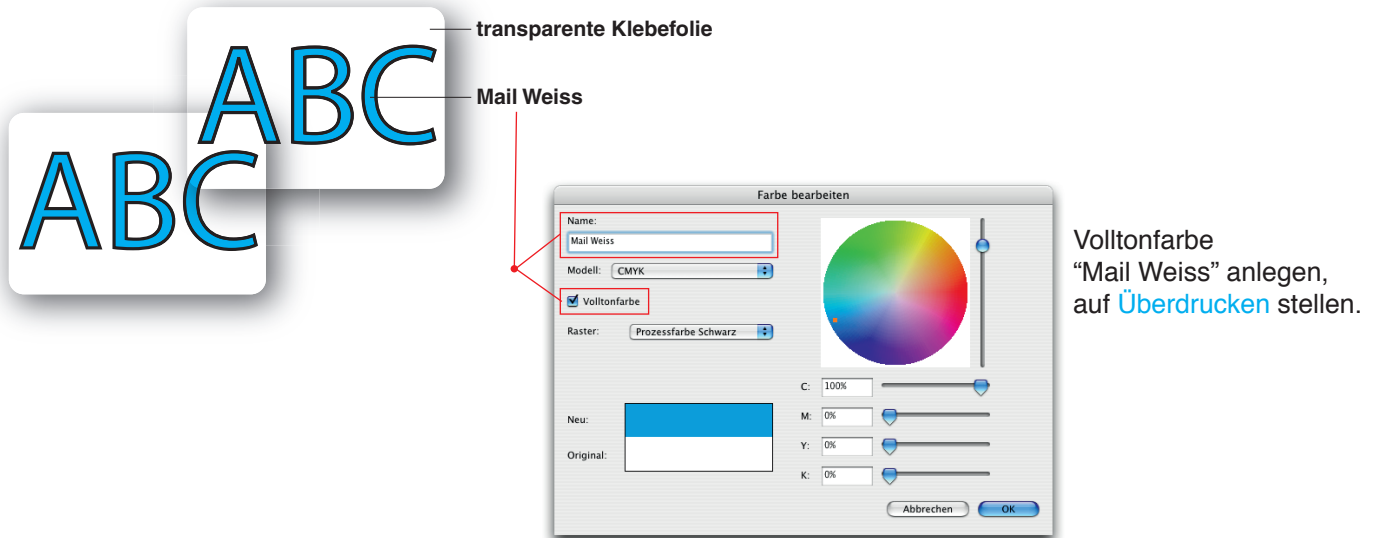

transparente Klebefolie

Mail Weiss

Volltonfarbe "Mail Weiss" anlegen, auf **Überdrucken** stellen.

Zusatzinformationen Die minimale druckbare Linienstärke beträgt 0,25 pt.

Bei Problemen erstellen oder ändern wir Ihre Daten gerne nach Ihren Wünschen.
Diese Zusatzleistung wird nach Aufwand mit 75,00 € pro Stunde berechnet.